




L'ISOLANTE K-FLEX

K-FLEX SOLAR

LA SOLUZIONE RAZIONALE E CONVENIENTE PER IMPIANTISTICA SOLARE E PROCESSI INDUSTRIALI FINO A 150 °C.
K-FLEX SOLAR è proposto in tubo/rotolo di 25 m e in tubo lineare lunghezza 2 m.

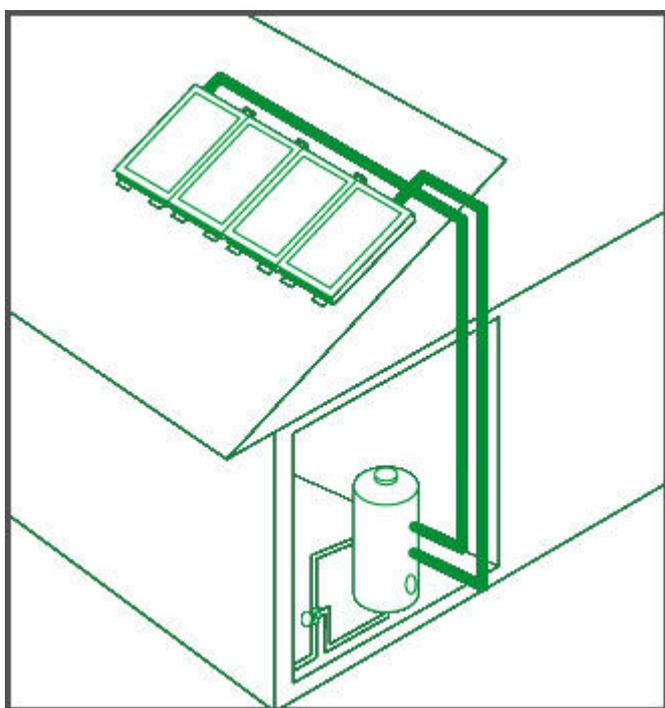

Rivoluzionario ed esclusivo imballo che migliora il concetto di servizio al Cliente, offrendo indubbi vantaggi, pratici ed economici, per la distribuzione e l'utilizzo.

Dimensioni box:
395 x 580 x 580 mm

DATI TECNICI

Limiti temperatura d'impiego

Conducibilità termica λ W/(m•K) ENISO 8497 (DIN 52613) - EN 12667 (DIN 52612)

Problematiche di corrosione

Fuoco

Dati ecologici

* Per applicazioni superiori a +150 °C consultare il nostro Ufficio Tecnico.

+150 °C*

+20 °C = 0,040 / 40 °C = 0,042 / +60 °C = 0,045

DIN 1988/7; pH neutro

Cl. 1 BS 476 Part 7 - B2 DIN 4102 (D)

Brandkennziffer 5-3 (CH)

No CFC, HCFC - No formaldeide