



GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO F/F
RUBBER FLEXIBLE JOINT - F/F THREADED

APPLICAZIONE:

Fornitura e distribuzione acqua ed aria compressa.

APPLICATION:

Water and compressed air supply and distribution.

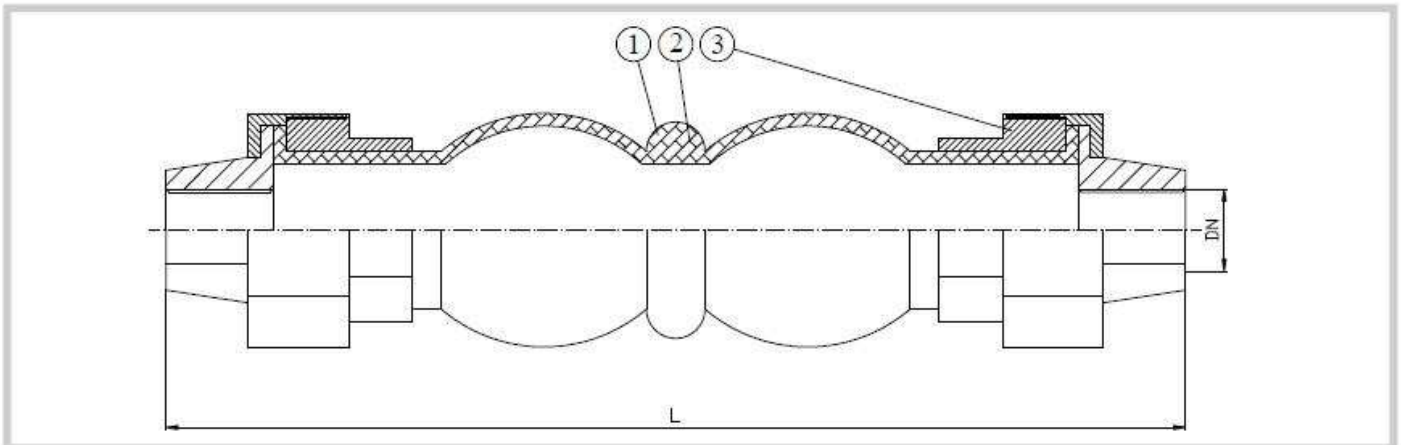

DENOMINAZIONE PART	MATERIALI MATERIALS
1 CORPO BODY	EPDM EPDM
2 RINFORZO REINFORCE	NYLON NYLON
3 GIUNTO UNION	GHISA SFEROIDALE ZINCATO DUCTILE IRON ZINC PLATED

TEMP. ESERCIZIO: Max. +80°C

WORKING TEMP.: Max. +80°C

Dim Inch	DN	L	Movimenti assiali Axial displacement		Movimento Laterale Lateral displacement	Angolo di incli- nazione Angle of deflection	W (kg)
			Compression	Extension			
1/2	15	203	22	6	22	32°	0.7
3/4	20	203	22	6	22	32°	0.8
1	25	203	22	6	22	25°	1.1
1 1/4	32	203	22	6	22	25°	1.4
1 1/2	40	203	22	6	22	20°	1.7
2	50	203	22	6	22	15°	2.4
2 1/2	65	240	22	6	22	12°	4.1
3	80	240	22	6	22	10°	5.3