



**Scheda Tecnica**

**VA 231**


**Saracinesca in ottone**



**Technical Sheet**

**VA 231**

**Brass gate valve**

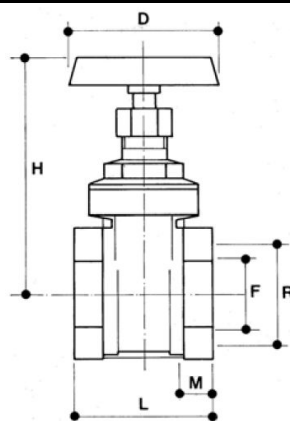

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento e pneumatici. Installabili in tutte le posizioni.  
Pressione Nominale: 16 Bar  
Temperatura max: 80 °C

*Suitable for domestic water services, heating and air-conditioning plants, compressed air systems.*

*They can be installed in any position.*

*Nominal Pressure: 16 Bar*

*Max Temperature: 80 °C*

R	L	H	D	F	M
1/2"	38	68	45	15	9
3/4"	44	78	50	19	10
1"	48	91	55	24	11
1"1/4	51	108	60	32	12
1"1/2	58	125	70	37	13
2"	63	143	80	47	13
2"1/2	64	175	100	60	13
3"	74	200	100	72	14
4"	84	225	120	93	16

Denominazione Parte	Materiali	Part Name	Materials
Corpo	Ottone CW617	Body	Brass CW617
Asta e premistoppa	Ottone CW617	Stem and Gland	Brass CW617
Volantino di manovra	Acciaio Plastificato verniciato rosso	Handwheel	Steel with red plastic coating
Guarnizione	Fibra Guarnital	O-rings	Fiber Guarnital