



Scheda Tecnica

VA 58


Valvola di sicurezza tarabile



Technical Sheet

VA 58

Pressure relief valve

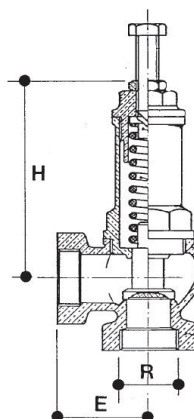

Adatte all'impiego in impianti idraulici, di riscaldamento.
Installabili in verticale. Da tarare sul luogo dell'impianto.
Range di taratura: 0-16 Bar
Temperatura max: 80 °C (NBR)

Suitable for domestic water services, heating.
They can be installed in vertical position.
The valve has to be calibrated when installed.
Calibrating range from 0-16 Bar
Max Temperature: 80 °C (NBR)

R	E	H
1/2"	36	76
3/4"	39	90
1"	47	98
1"1/4	56	125
1"1/2	63	140
2"	75	150
2"1/2	86	181
3"	88	205

Denominazione Parte	Materiali	Part Name	Materials
Corpo	Ottone UNI EN 12165:98	Body	Brass UNI EN 12165:98
Molla	Acciaio al carbonio C72	Spring	Carbon Steel C72
Guarnizione	NBR	O-rings	NBR